

C & C SANTA FERRE SRL

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA COLONIA
REF. JDMCM-CCC-CP-2025-0001**

PROPUESTA ECONÓMICA



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA COLONIA
OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE

JDMCM-CCC-CP-2025-0001

21 de octubre de

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: C & C SANTAFERRE SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Construcción de 1300 metros de contenes	M	1,300	3,413,922.19	49,425.40	3,463,347.59

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 3,463,347.59

Valor total de la oferta en letras: Tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y siete pesos con 59/100

Carlos Julio Santana Ferreras en calidad de Gerente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de C & C SANTAFERRE SRL

Firma Carlos J. Santaferr
22/10/2025 fecha



¹ Si aplica.
² Si aplica.





JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES
JDMCM-CCC-CP-2025-0001



No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	TOTAL
-----	-------------	-------	-----	-----	-------	-------

1.00	TRABAJO GENERAL					
1.01	Suministro y Colocación de Letrero de Obra en Vinil (Valla Full Color). Dimensión 12' x 8'. Incluye estructura	1.00	UD	29,175.86	RD\$ 29,175.86	
1.02	Caseta de material 3.65x4.90	1.00	PA	62,060.46	RD\$ 62,060.46	
					SUB-TOTAL	RD\$ 91,236.32

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN AREAS NUEVAS

2.00	TRABAJO GENERAL					
2.01	Limpieza y desverbo a mano	1,300.00	MI	65.00	RD\$ 84,500.00	
2.02	Replanteo y seguimiento topográfico	1,300.00	MI	129.82	RD\$ 168,760.93	
					SUB-TOTAL	RD\$ 253,260.93

3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
3.01	Excavación para base de contenes 0.15m	97.50	M3	857.14	83,571.43	
3.02	Relleno compactado en contén caliche	97.50	M3	1,291.93	125,963.63	
3.03	Bote de material inservible	126.75	M3	795.95	100,886.85	
					SUB-TOTAL	RD\$ 310,421.91

4.00	ACERAS Y CONTENES					
4.01	Construccion de contenes h= 0.30 m base	1,300.00	ML	1,543.41	RD\$ 2,006,436.38	
					SUB-TOTAL	RD\$ 2,006,436.38

5.00	LIMPIEZA					
5.01	Limpieza continua y final	1,300.00	P.A.	65.00	RD\$ 84,500.00	
					SUB-TOTAL	RD\$ 84,500.00

SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$ 2,745,855.54	
	COSTOS INDIRECTOS:					
	Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00	%			RD\$ 274,585.55
	Gastos Administrativos	2.50	%			RD\$ 68,646.39
	Seguros y Fianzas	3.90	%			RD\$ 107,088.37
	Supervisión y Fiscalización	5.00	%			RD\$ 137,292.78
	CODIA	0.10	%			RD\$ 2,745.86
	Transporte	1.83	%			RD\$ 50,249.16
	Lev 6-86 Pensiones y Jubilaciones	1.00	%			RD\$ 27,458.56
	ITBIS de Dirección Técnica	18.00	%			RD\$ 49,425.40
	SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$717,492.05

TOTAL GENERAL(COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)	RD\$3,463,347.59
---	-------------------------

Carlos S. Santana S.

ANA-BAS ANALISIS PRECIOS UNITARIOS

NO	PARTIDA	CANTIDAD	UD	PU	TOTAL/PU
----	---------	----------	----	----	----------

PRELIMINARES

LETRERO DE OBRA		Ud		
Excavacion para hoyos	4.000	Ud	250.00	1,000.00
Hormigon 140kg/cm² en hoyos	0.250	Mt³	6,389.43	1,597.36
Plywood 3/4	3.000	Ud	2,800.00	8,400.00
Madera 2 x 2	8.000	Ud	400.00	3,200.00
Clavos	5.000	Lb	80.00	400.00
Mano de Obra General	1.000	P.A.	5,000.00	5,000.00
Letrero	1.000	Ud	9,578.50	9,578.50
				29,175.86

Caseta de Materiales de Techada de Zinc (3.65x4.90)=17.89


Plywood 3/4 (2 usos)	51.30	m2	942.76	48,363.59
Clavos de Zinc	6.00	LBS	80.00	480.00
Madera Pino Americano Bruta (4 usos)	10.00	P2	110.00	1,100.00
Zinc Calibre 34 (3 x 6) 2 usos	12.00	PLANCHAS	200.00	2,400.00
Puerta (0.90 x 2.10 mts.) y Marco	1.00	UD	3,500.00	3,500.00
Carpintero de Segunda Categoria	2.00	Dia	1,500.00	3,000.00
Trabajador No calificado (TNC)	2.50	Dia	800.00	2,000.00
Herramientas (2%)	1.00	P.A.	1,216.87	1,216.87
			COSTO/UD	62,060.46
			COSTO/M2	3,469.00

LIMPIEZA DE YERBA		M²		65.00
Rendimiento Obreros	40.000	M ² /dia		
Brigada	2.000	H/Dia	1,300.00	2,600.00

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	A=	300.00	M²	38,944.83
Madera bruta de pino	150.000	Pt	50.93	7,639.50
Clavos corrientes	5.000	Lb	53.35	266.75
Hilo de nylon	1.000	Rollo	385.58	385.58
Carpintero	2.000	Dia	841.50	1,683.00
Ayudantes	4.000	Dia	495.00	1,980.00
Maestro	1.000	Dia	990.00	990.00
Materiales Varios	1.000	P.A.	1,000.00	1,000.00
Topografia	1.000	P.A.	25,000.00	25,000.00
Costo de 1M ²		M²		129.82


MOV-4 EXCAVACION CALICHE A MANO

EQUIPOS:				
HERRAMIENTAS	0.05	MO		40.82
Sub-Total (1) Equipos				40.82
MATERIALES:				
Sub-Total (2) Materiales				0.00
MANO DE OBRA:				
Peones	8.00	Hr.	100.00	800.00
Capataz		Hr.	2,500.00	0.00
RENDIMIENTO:	0.98	M3/Hr.		800.00
Sub-Total (3) Mano de Obra				816.33
			Costo/M3n	857.14



ANA-BAS ANALISIS PRECIOS UNITARIOS

NO	PARTIDA	CANTIDAD	UD	PU	TOTAL/PU
RELLENO DE CALICHE EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA.					
MANO DE OBRA:					
	Brigada				
	Capataz	1.00	Hr	312.50	312.50
	Peones (2)	2.00	Hr	131.25	262.50
	Traslado de Material del Lugar de Acopio	0.30	Día	1,050.00	315.00
	Agua	15.22	Gls	0.60	9.13
	Sub-Total				899.13
	Rendimiento = 2.25 M3/Hr.				
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA:				399.61
EQUIPOS					
	Compactador manual	1.00	hr	375.00	375.00
	RENDIMIENTO	3.00	m3/hr		
	Herramientas	10.00	%	M.O.	39.96
					414.96
	Sub-Total Equipos				138.32
SUMINISTRO DE MATERIAL					
	Caliche (20% esponjamiento)	1.10	m3	400.00	440.00
	Transporte	20.00	KM	15.70	314.00
	Sub-total Material				754.00
				Costo / M3C	1,291.93
BOTE CON CARGUIO MANUAL					
EQUIPOS:					
	Camión 6 m3	1.00	Viaje	4,500.00	4,500.00
	RENDIMIENTO:	6.00	M3/Viaje		750.00
	HERRAMIENTAS	0.05	MO		2.19
	Sub-Total (1) Compactación Equipos				752.19
MANO DE OBRA:					
	Peones	2.00	H/H	131.29	262.58
	RENDIMIENTO:	6.00	M3/Viaje		
	Sub-Total (3) Mano de Obra				43.76
			Costo/M3		795.95
Conten					
	madera pino americano bruta	1.08	P2	110.00	118.80
	clavos corrientes con cabeza 2" en adelante	0.54	LBS	80.00	43.20
	Hormigón 210 KG/cms2 (1:3:5)	0.10	m3	8,128.92	829.15



ANA-BAS ANALISIS PRECIOS UNITARIOS

NO	PARTIDA	CANTIDAD	UD	PU	TOTAL/PU
	cemento gris	0.04	FDS	550.00	22.00
	Construcción de contenes 45x30 cms.	1.00	ml	500.00	500.00
	Herramientas (2%)	1.00	P.A.	30.26	30.26
				COSTO / ML	1,543.41

	Limpieza continua y final		Mt²		65.00
	Rendimiento Obreros	40.000	Mt²/día		
	Brigada	2.000	H/Día	1,300.00	2,600.00



DEPARTAMENTO DE FIANZAS

1. POR CUANTO: C & C SANTA FERRE, SRL

Ha solicitado en fecha: 20 de OCTUBRE del 2025.

A la "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", una FIANZA por valor de **TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 RD\$ 35,000.00.**

Para responder a las obligaciones siguientes: **GARANTIZANDO LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA CONSTRUCCION DE 1,300 METROS DE CONTENES EN EL DIASTRITO MUNICIPAL LA COLONIA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES, REF: JDMCM-CCC-CP-2025-0001.**

2. POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en programa de **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA COLONIA** y tiene fecha de vigencia desde el **18/10/2025 AL 06/12/2025.**

3. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y RENOVABLE.

5. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6. POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7. POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de septiembre del 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependientes.

8. POR TANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", legalmente constituida y autorizada a operar en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de noviembre del año 1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No 1-Flic-35970.

9. EXIGIDA: a C & C SANTA FERRE, SRL


Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 20 de OCTUBRE del 2025.



C & C SANTA FERRE SRL

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA COLONIA
CONSTRUCCION DE 1300 METROS DE CONTENES
REFERENCIA :JDMCM-CCC-CP-2025-0001

FLUJOGRAMA

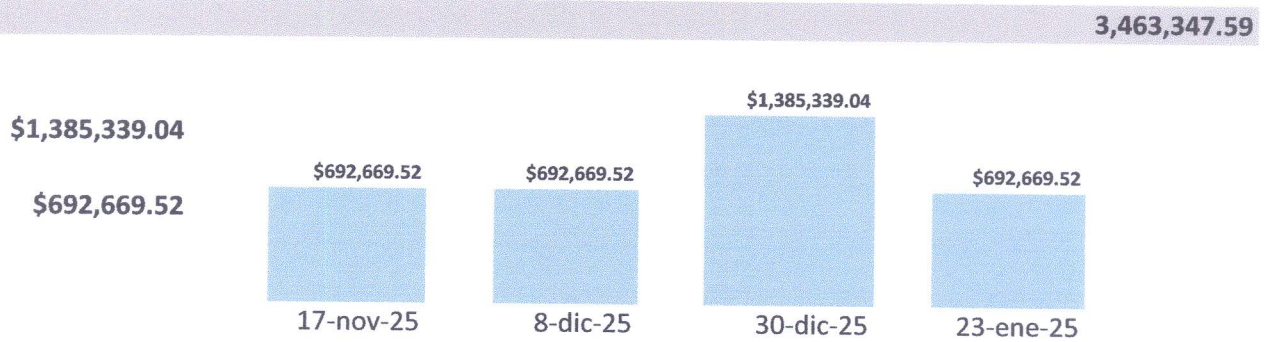

Carlos J. Santana S.

